

OFFENE KAMINE VON BRUNNER







## Urfeuer® Eck 50/66/44



Stand: 14.09.2016







**BRUNNER**<sup>®</sup>  
*heizen auf bayerisch.*

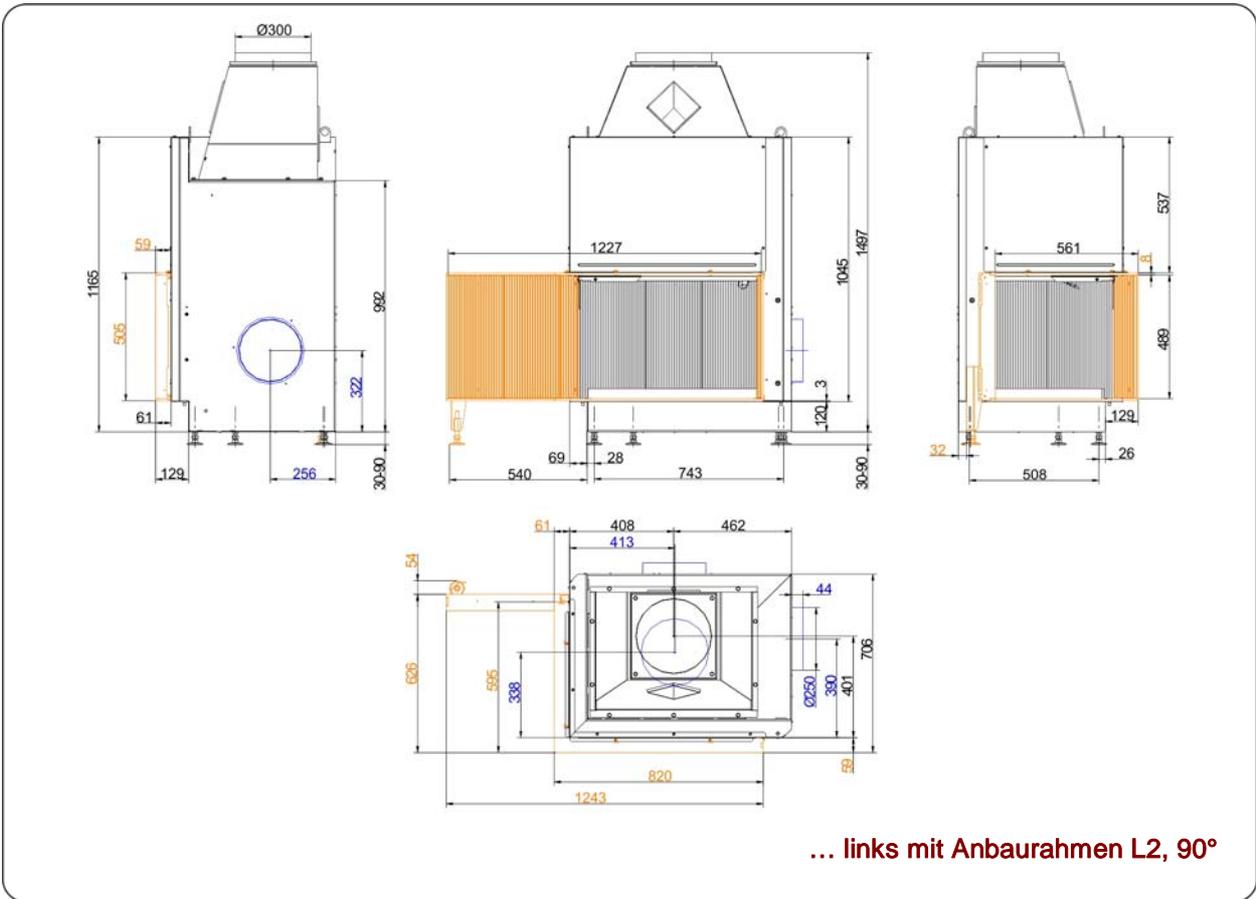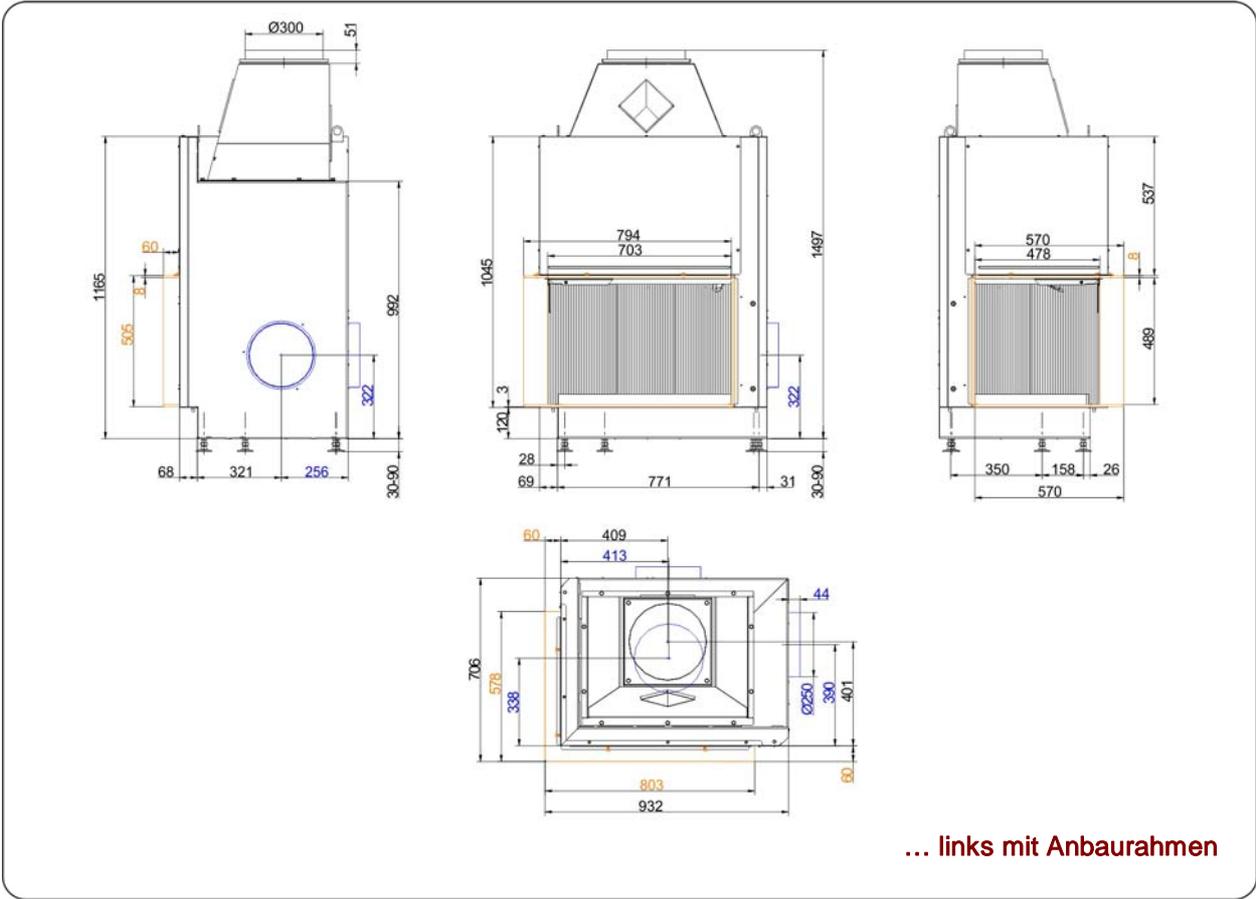

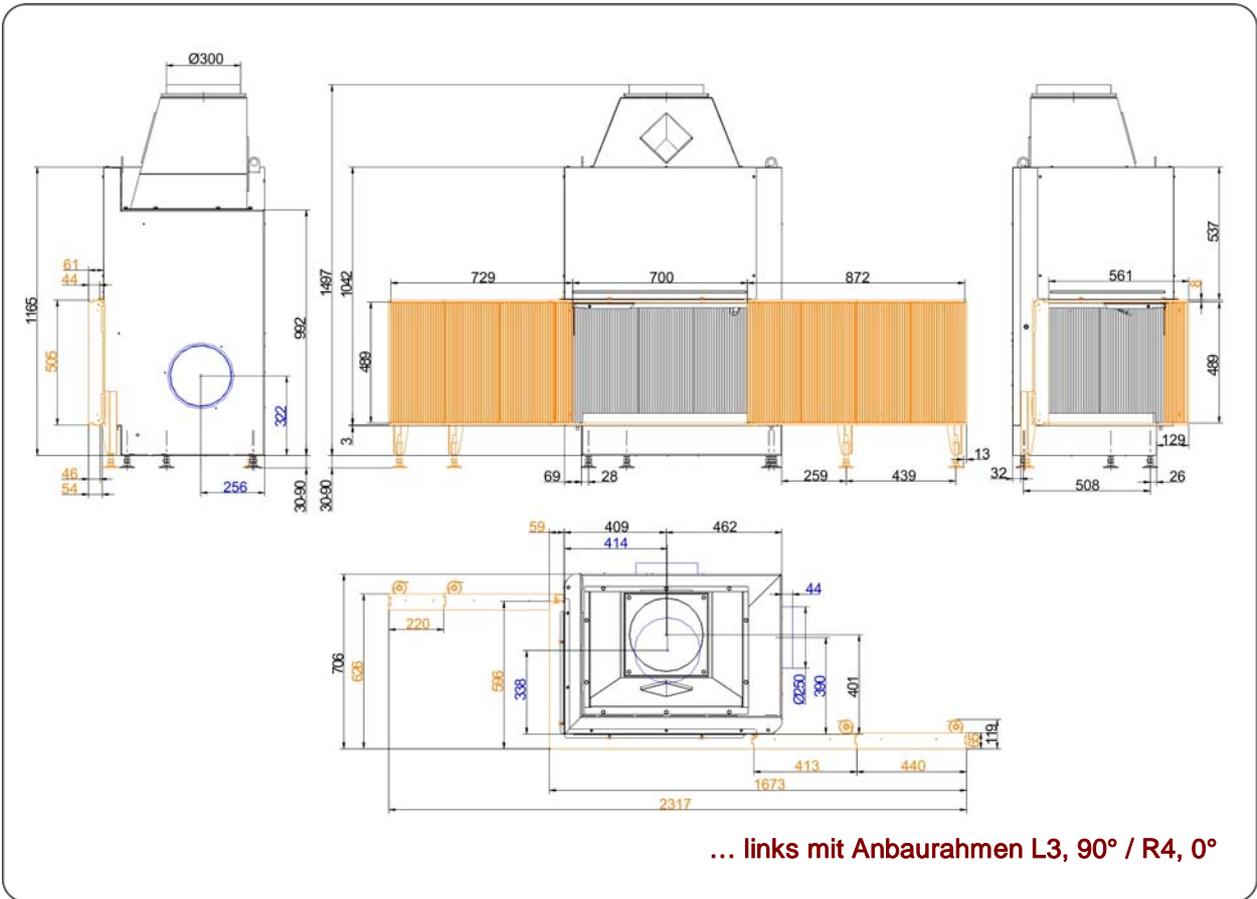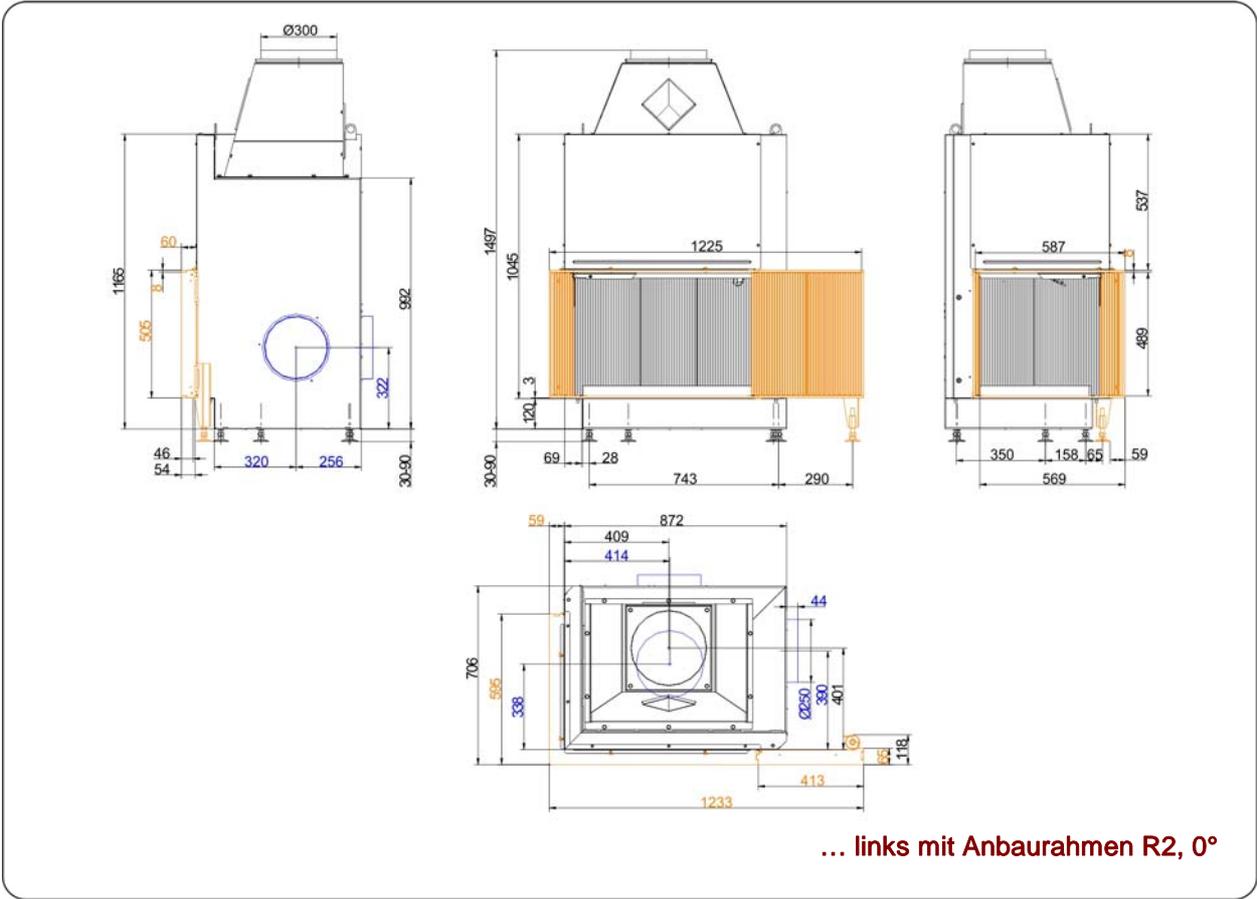

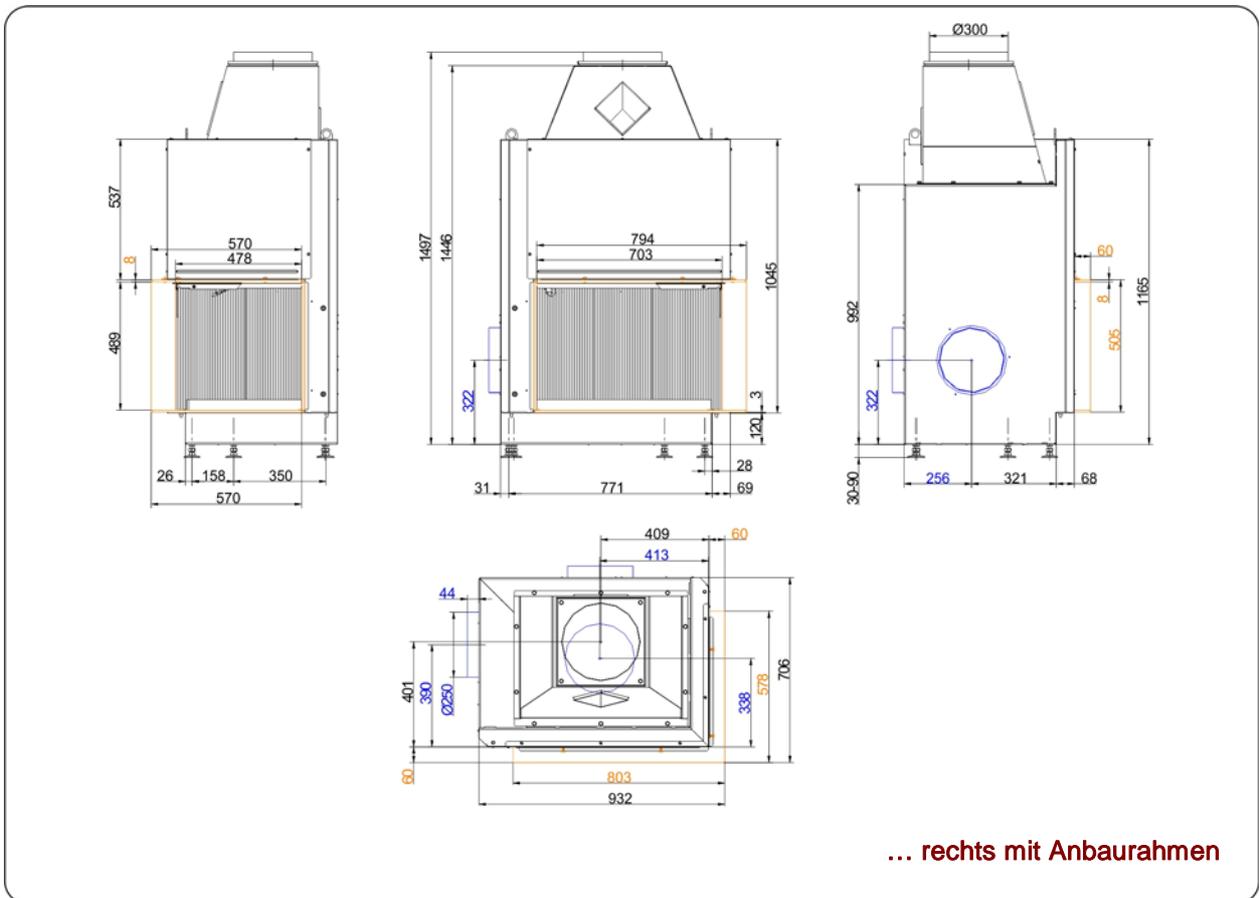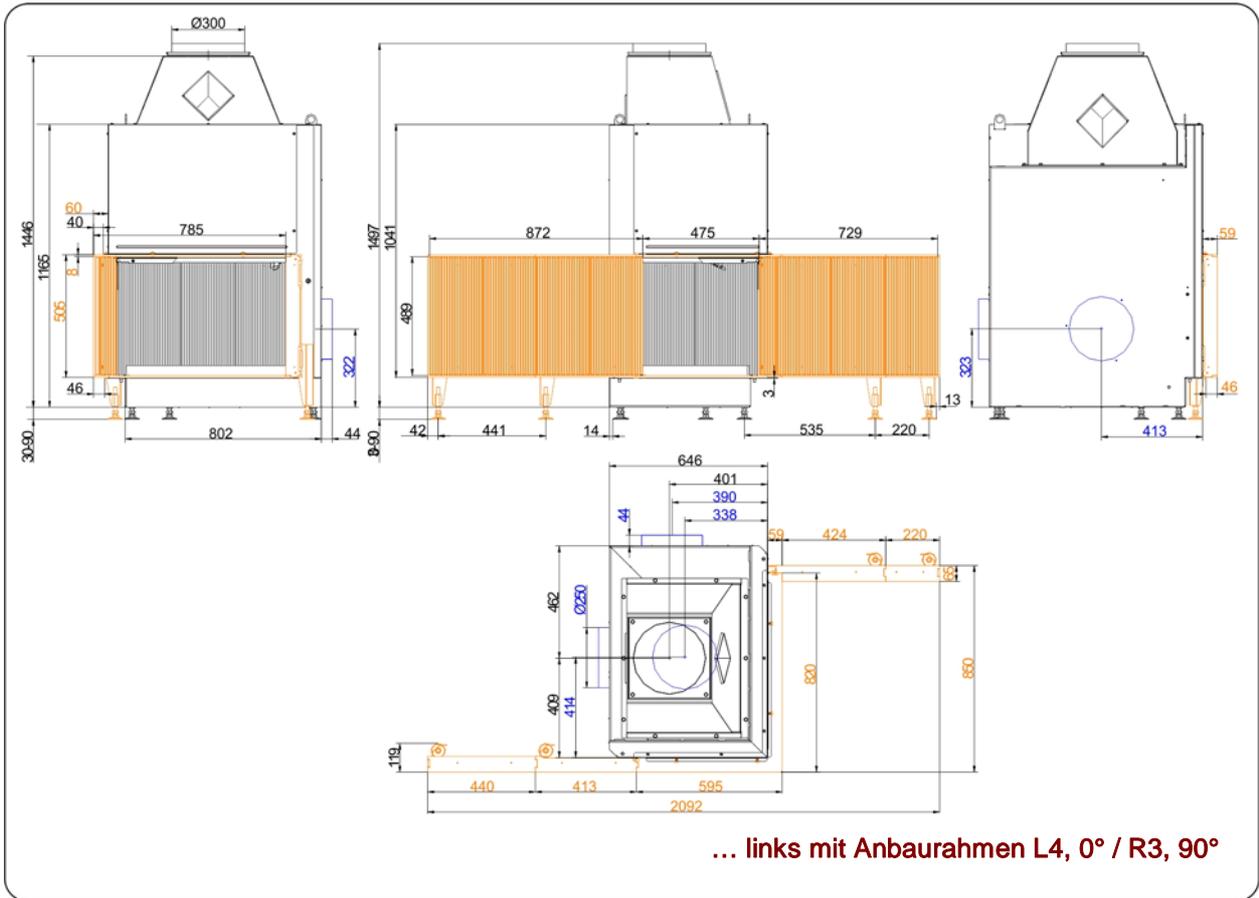

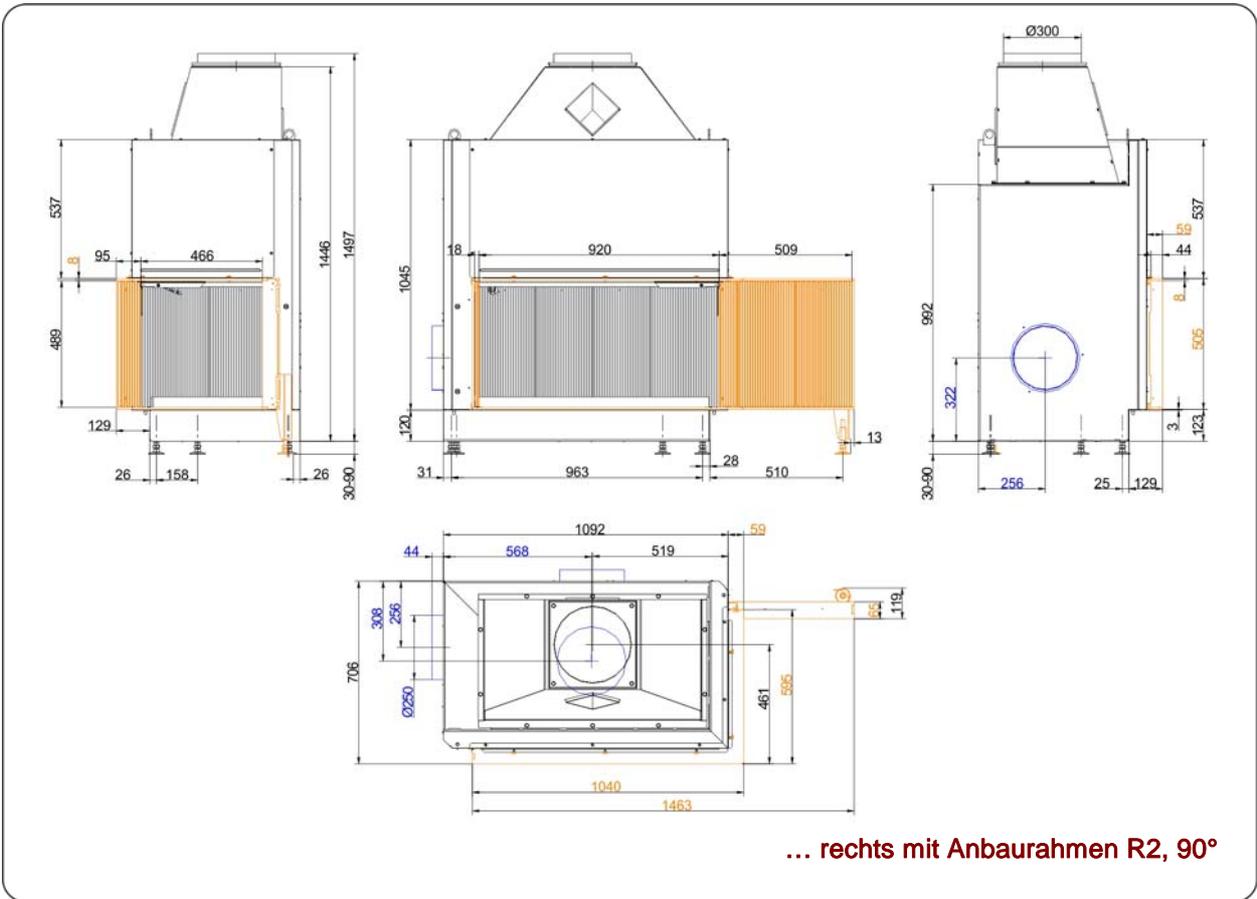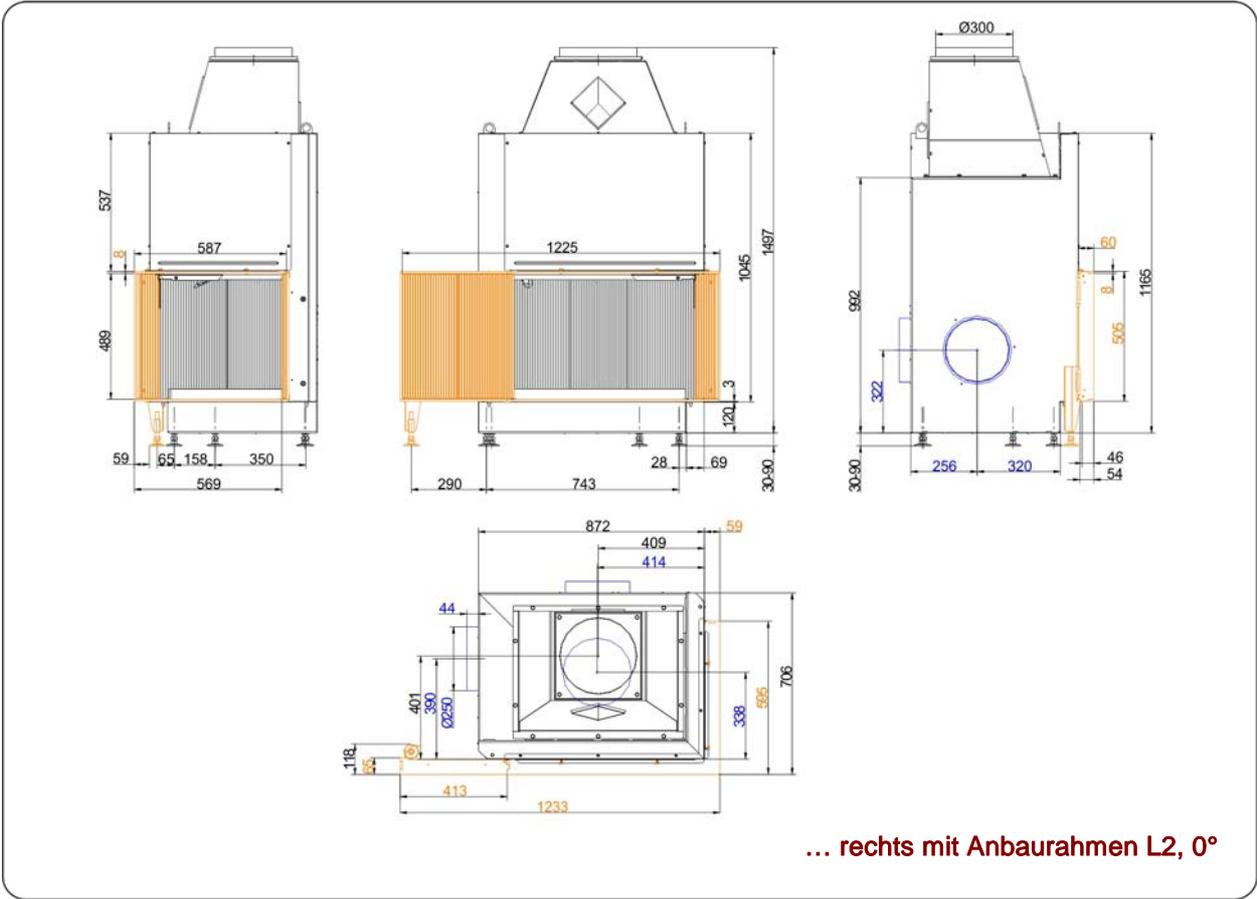

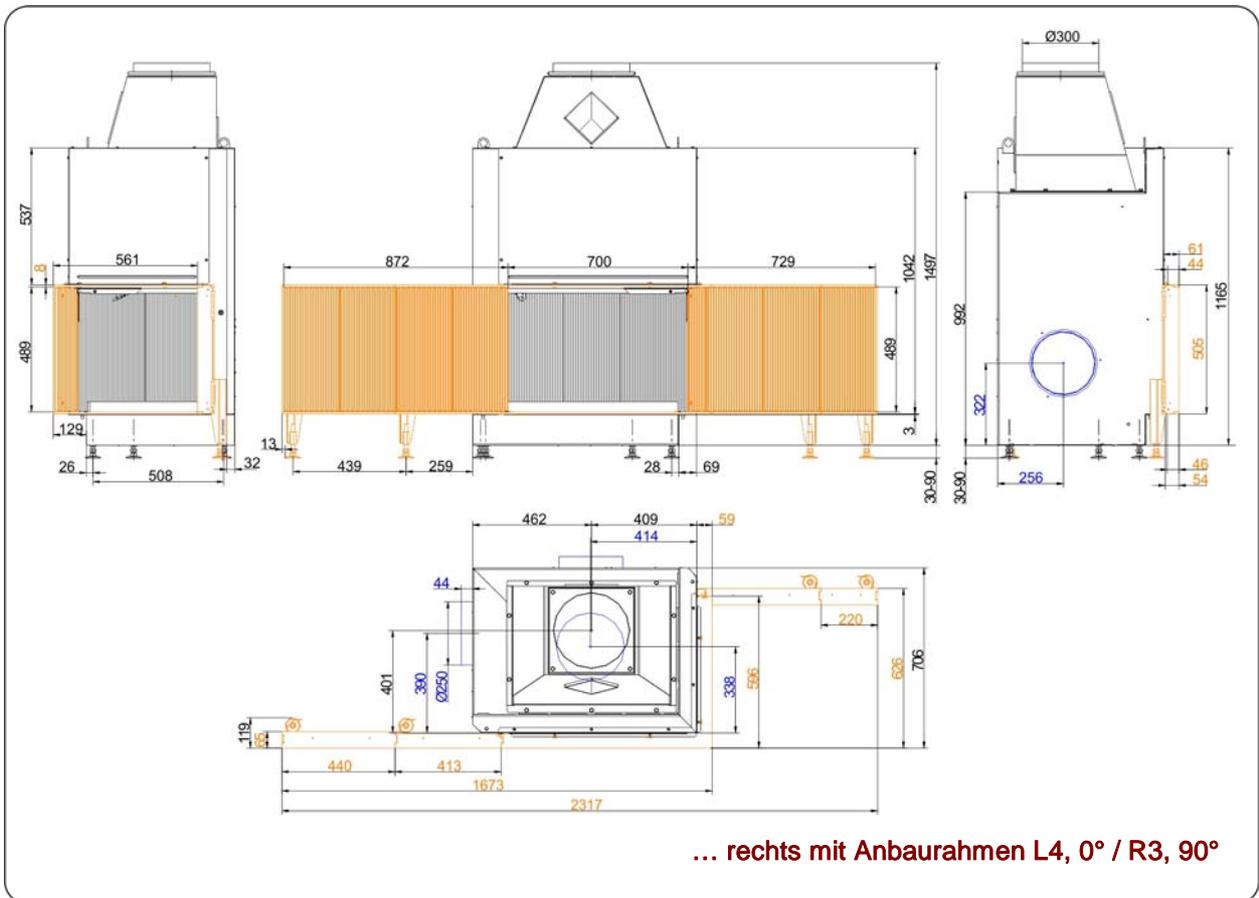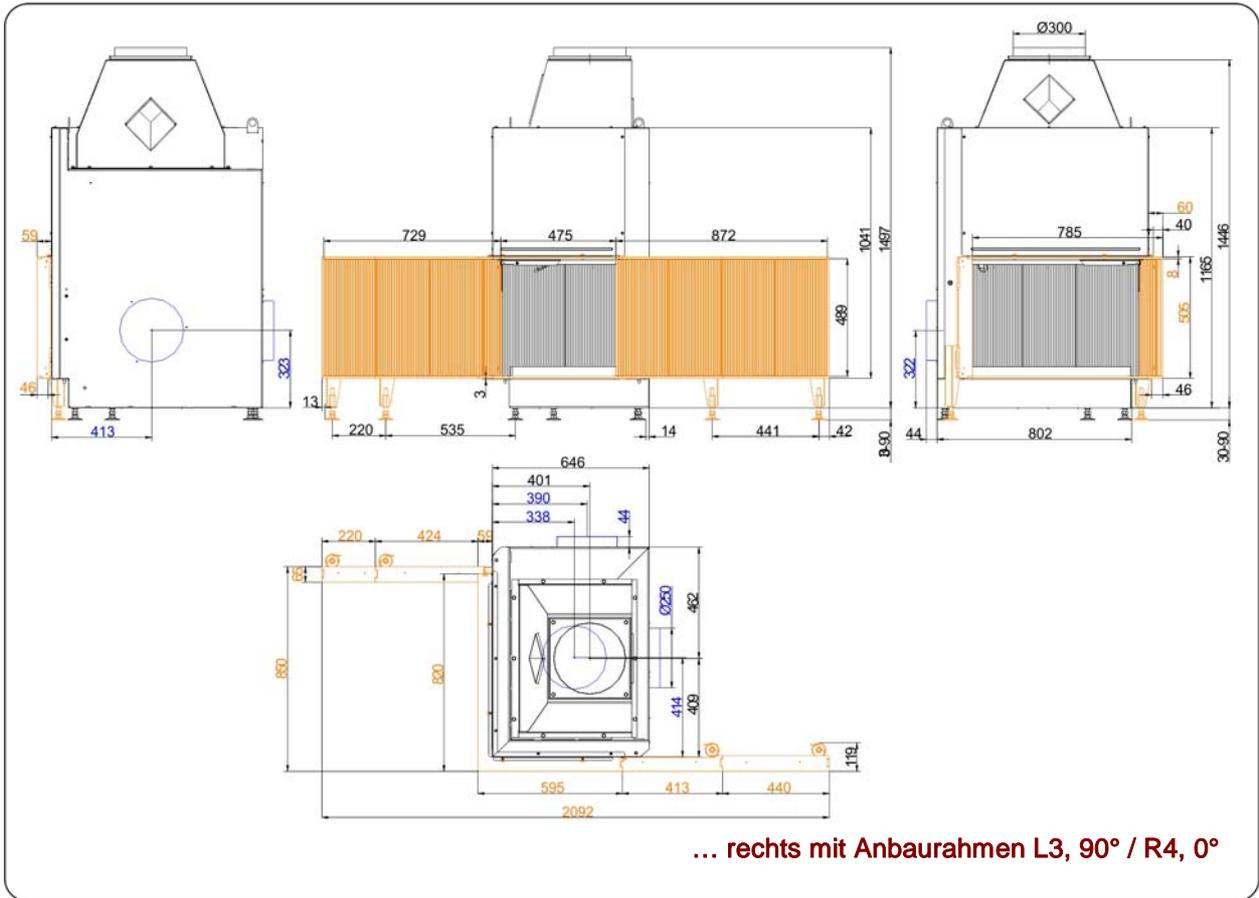

# Planung und Einbau

## Urfeuer® Eck 50/66/44

geprüft nach

EN 13229 W

### Daten für Funktionsnachweis

Brennstoffmenge	kg	2 - 4
Abgasmassenstrom	g/s	105
Temperatur am Abgasstutzen	°C	105
notwendiger Förderdruck	Pa	6
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	265
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	250

### min. Abstände Feuerstätte

zur Dämmschicht	cm	6
zum Aufstellboden	cm	2,5

### Wärmedämmung

Anbauwand	cm	10
Decke	cm	14
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm	10

### Gewicht

Heizeinsatz + Brennkammer	kg	206 + 91
---------------------------	----	----------

Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17 -18  
D-84307 Eggenfelden  
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0  
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100  
info@brunner.de | www.brunner.de

# BRUNNER®